


Especialmente estudiada para un uso intensivo, la plataforma SE está equipada de 4 células de cizallamiento para una fiabilidad y una precisión óptimas. Se puede utilizar sobre suelo o empotrada.

El diseño de la plataforma aumenta la resistencia mecánica disminuyendo al mismo tiempo el peso con respecto a una estructura clásica. Opción preparadas para verificación.



SE

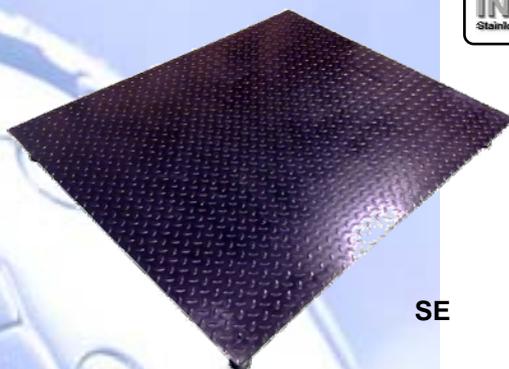

SEI



CARACTERÍSTICAS

PLATAFORMA SE:

- **Estructura:** Acero pintado antioxidante.
- **Superficie:** Chapa superior lagrimada, soldada para una mayor robustez.
- **Pintura:** sintética de alta calidad, **antioxidante en color negro satinado**.
- **Cable:** de 5 m entre caja suma y indicador
- **Caja suma:** que garantiza una protección **IP67**.
- **Conformidad Europea:** Conforme a la definición de una plataforma clásica según la guía **WELMEC 2.4**.
- **Célula:** 4 Células modelo **CS (IP67)** en acero especial con protección de níquel químico.
- **Células certificadas C3**, con 1 año de garantía.
- **4 pies regulables cincados** que le permiten ser **nivelable** desde la zona superior sin tener que desmontar la chapa u otros elementos.

PLATAFORMA SEI:

- **Estructura:** Totalmente en acero inoxidable Aisi 304.
- **Superficie:** Chapa superior lisa, desmontable para facilitar el acceso a la instalación, reparación y limpieza de la plataforma.
- **Cable:** de 5 m entre caja suma y indicador
- **Caja suma:** que garantiza una protección **IP68**.
- **Conformidad Europea:** Conforme a la definición de una plataforma clásica según la guía **WELMEC 2.4**.
- **Célula:** 4 Células modelo **CSI (IP67)** en acero Inoxidable.
- **Células certificadas C3**, con 1 año de garantía.
- **4 pies regulables inoxidables** que le permiten la nivelación y su instalación sobre suelo o empotrada.

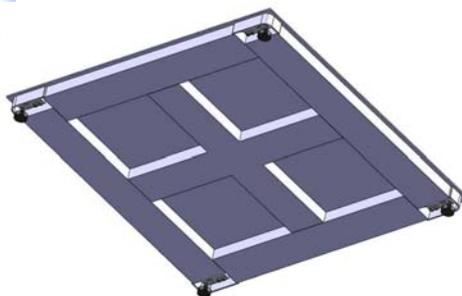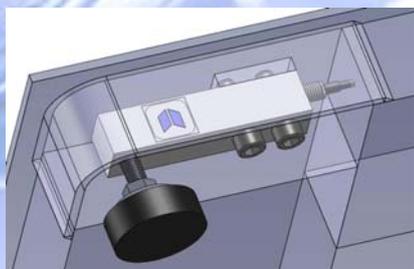

ISO 9001

 **Made in EUROPE**

www.ascellsensor.com
info@ascellsensor.com

Estas especificaciones técnicas están sujetas a cambios, sin previo aviso, debido a los continuos desarrollos que se llevan a cabo.

Tel: (+34) 93 776 60 89
Fax: (+34) 93 775 14 72

ft_es_se-sei_160512

VERSIONES DISPONIBLES

Modelo	Dimensiones (cm)	Altura (cm)	Capacidad (kg)	Divisiones (g)
SE / SEI	100 x 120	110	1500 / 3000	500 / 1000
SE / SEI	150 x 120	110	1500 / 3000	500 / 1000
SE / SEI	150 x 150	110	1500 / 3000	500 / 1000



Opción Marco



Opción Rampa



Célula CSI IP68 para SI